

MEET SÄKÖN EILLE LETKÜT JA LIITTIMET



Kestävimmät metsäkoneletkut



1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK 2-KUDOSLETKU

Kappaflex 2K CO ROCK notkea ja monikäyttöinen 2-kudosletku, jolla on kentältä erittäin hyvä palaute mm. metsäkoneista. Letkulla on laaja käyttölämpötila-alue: -50°C..+100°C. Kappaflex Rock on DNV-, MED- ja MSHA-sertifioitu ja on suunniteltu ääriolosuhteisiin. Letku soveltuu metsäkoneiden lisäksi hyvin myös meri-, kaivos- ja maanrakennuskalustoon. Letkulla on kompaktit ulkomitat, kestävä erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Kuorimaton holkki. **Koot: 1/2" - 1 1/4", 450 - 175 bar**



MSHA

1135-84 ISOBAR 350 CO ROCK R13 SPIRAALILETKU

IsoBar 350 CO ROCK 350 bar, vuonna 2016 lanseerattu kestävä 4-spiraaliletku, on saavuttanut paljon suosiota mm. metsänkorjuu- sekä maanrakennussegmentissä. Joustava spiraaliletku vaativiin olosuhteisiin mm. hakkuupään paineletkuna tai vetomootorin letkuissa. Monikäyttöinen. Letkussa on erinomaisesti kulutusta ja hankausta kestävä Rock-pintakumi. Kompaktit ulkomitat ja notkeus takaavat hyvän asennettavuuden. Yliittää SAE 100 R13 ja on MSHA-hyväksytty. Valmistettu Japanissa, OEM-laatu. Sekä kuorimaton että kuorittava holkkivaihtoehto saatavilla. **Koot: 1/2" - 1 1/4", kaikki koot 350 bar**



MSHA

1142-15 R15 420 BAR ADVANSTAR+ DHD SPIRAALILETKU

Advanstar+ R15 420 bar on kauden 2019-2020 uutusspiraaliletku. Uusi huippulaadukas Japanilainen Sumitomo Rikon spiraaliletku on notkea ja käytössä erittäin kestävä. Letku on saanut kenttätesteissä ja käytössä eri konetyypeissä hyvää palautetta. Kestävyyttä ja enemmän käyttötunteja Rock-pintakumin ansiosta. Ulkomitoiltaan kompakti ja notkea letku on vaatimaan käyttöön tehty 420 bar R15-luokan spiraaliletku. Käyttökohteet mm. metsäkoneissa, maanrakennuskalustossa, raskaassa mobile-käytössä sekä teollisuudessa. Yliittää SAE 100 R15 ja on MSHA-hyväksytty. Sekä kuorimaton että kuorittava holkkivaihtoehto saatavilla. **Koot: 1/2" - 1 1/4", kaikki koot 420 bar**




MSHA

ROCK-PINTAKUMI

Kaikissa Hydroscand metsäkoneletkuvaiikoiman tuotteissa on samantyyppinen erittäin hyvin kulutusta kestävä Rock-pintakumi. Se kestää hyvin hankausta ja ulkoista rasitusta. Tämä on todettu käytännön kenttäolosuhteissa, mutta myös laboratoriotesteissä.

**Kulutuskoee / Kappaflex 2K CO Rock-pintakumi
ISO 6945, 2000 sykliä, 25 N**

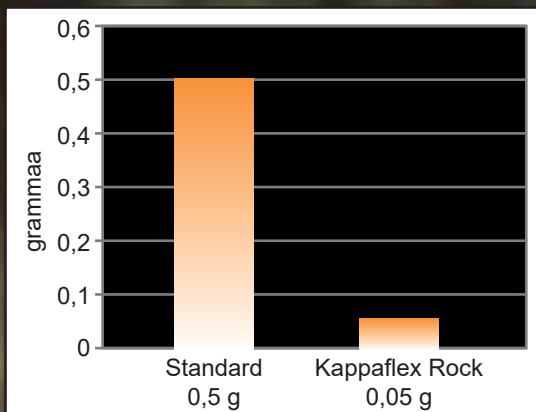

Kulutuskokeessa mitataan kuinka paljon ainesta letkun pintakerroksesta irtoaa testijakson aikana, kun sitä rasitetaan suoraan mekaanisesti hankaamalla 25 N voimalla 2000 sykliä.



Hydroscand-spiraaliiletkut ovat kestävä valinta mm. puomin ja hakkuupään paine- ja paluuletkuihin.

HOLKIT & LIITTIMET

Hydroscandin varastovalikoimassa erittäin laaja sortimentti letkuliittimiä, myös harvinaisemmat hyppykoot ja erikoiset astekulmat tai pudotusmitat. Hyvä valikoima lankalukitteisia liittimiä.

Hydroscand-standardin mukainen korroosionkestävyys vaativiinkin olosuhteisiin. Laboratoriossa impulssitestatut liitokset ja helppo asennettavuus. Letkut on nopeita tehdä vaivatta ja nopeasti.

Kaikille metsäkonevalikoiman letkuille saatavissa varastosta myös kuorimaton holkkivaihtoehto! (4200-11 / 4200-25 holkki)



**ERIKOISET
ASTEKOOT JA
PUDOTUSMITAT**



LAIPPALIITTIMET



KUORITTAVA



KUORIMATON



LANKALUKITTEISET

Enemmän kestävyttä – enemmän käyttötunteja



LETKÜT JA LIITTIMET

MEETSÄKONEMILLE

